

Déport KVM HDMI 4K/ HDMI et Audio, USB, RS232 et infrarouge sur IP

HKM02B-4K, HKM02BP-4K, HKM02B, VDKM02B



fonctionnalités:


- Étendre et distribuer le signal HDMI 4K avec USB, RS232/IR bi-directionnel et des signaux audio analogiques sur LAN.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 30Hz.
- Conforme au HDCP 2.2. (modèle 4K seulement)
- Portée jusqu'à 150M sur CAT5e/CAT6.
- Prise en charge de la télécommande IR ou du bouton en façade avant pour sélectionner le canal..
- Supportez des murs d'images jusqu'à 8x16.
- Prend en charge la communication full duplex Bi-Directional RS232 (115200 MAX) par un logiciel de contrôle sur un PC, ou tout autre système de contrôle automatisé pour contrôler les dispositifs attachés aux extensions.
- Intégré dans la fonction de distribution RS232, pour envoyer le signal RS232 d'un TX à plusieurs RX.
- Le port RS232 supporte le contrôle externe du clavier/console. (Sur mesure)
- Support Dolby TrueHD®, et DTS-HD Master™, LPCM audio jusqu'à 7.1 canaux 192kHz
- Transmission audio analogique Bi-Directional (uniquement en mode unicast).
- Extension IR bi-directionnelle intégrée
- Recopie locale sur le transmetteur
- 4 ports USB sur le récepteur (2 USB 1.1 et 2 USB 2.0).
- HKM02BPT-4K et HKM02BPR-4K supportent à la fois 802.3af et adaptateur de puissance comme entrée de puissance.
- Utilisez le protocole d'image IGMP et Jumbo Gigabit Switch Hub pour faire de la distribution et de la transmission de signaux HD.
- Support point à point et plusieurs périphériques sources vers des connexions multi-affichage via le commutateur réseau Gigabit avec le mode Unicast ou Multicast.
- Supportez un total d'unité d'émetteur jusqu'à 1000 pièces, unité de récepteur de plus de 60000 pièces en fonction du nombre de ports sur votre commutateur réseau.
- Parfait pour les systèmes d'accès au contenu HD à grande échelle et de surveillance de sécurité, les applications d'affichage numérique.
- Modèle d'option: 1U 19 » Rack Mounting Panel
- TPN002BT: pour adapter à 2 unités de HKM02BT-4K. TPN003BT: pour s'adapter à 3 unités de HKM02BT.

4K HDMI Over IP avec série mur d'images :


POINT NO.	Interface vidéo	Résoludansle	TX/RX	Usb	RS232	Contrôle IR/Étendre	Analogique Audio	Support PoE	Soutien de la CEC
HKM02BT-4K	Hdmi	4K30Hz	Tx	C	C	C	Bidirectionnel		C
HKM02BR-4K	Hdmi	4K30Hz	Rx	C	C	C	Bidirectionnel		C
HKM02BPT-4K	Hdmi	4K30Hz	Tx	C	C	C	Bidirectionnel	C	C
HKM02BPR-4K	Hdmi	4K30Hz	Rx	C	C	C	Bidirectionnel	C	C
HKM02BT (HKM02BT)	Hdmi	1080p	Tx	C	C	C	Bidirectionnel		
HKM02R BR	Hdmi	1080p	Rx	C	C	C	Bidirectionnel		
VDKM02BT	VGA/DVI	1080p/1920x1200	Tx	C	C	C	Bidirectionnel		
VDKM02BR	VGA/DVI	1080p/1920x1200	Rx	C	C	C	Bidirectionnel		

Vue de la façade:HKM02B-4K/HKM02BP-4K

HKM02BT-4K/HKM02BPT-4K

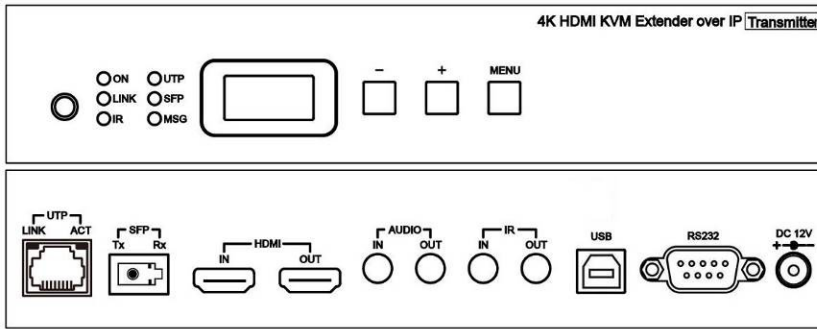


HKM02BR-4K/HKM02BPR-4K

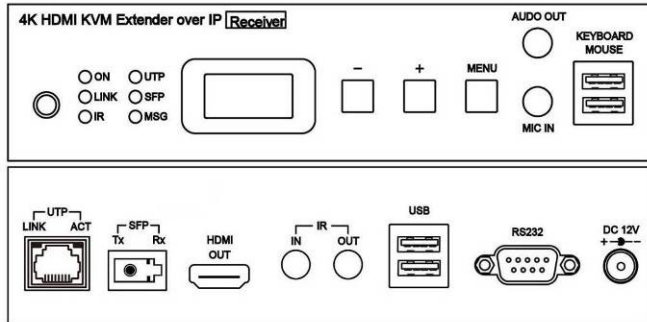


Vue de la façade:HKM02B

HKM02BT (HKM02BT)

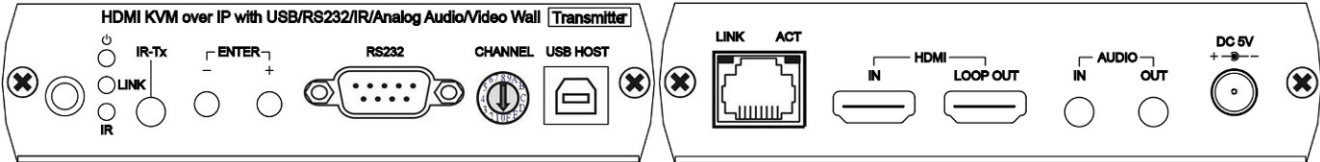



HKM02BR

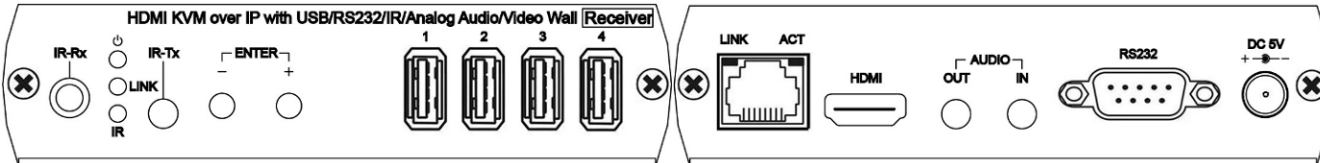

Vue de la façade:VDKM02B

VDKM02BT

VDKM02BR

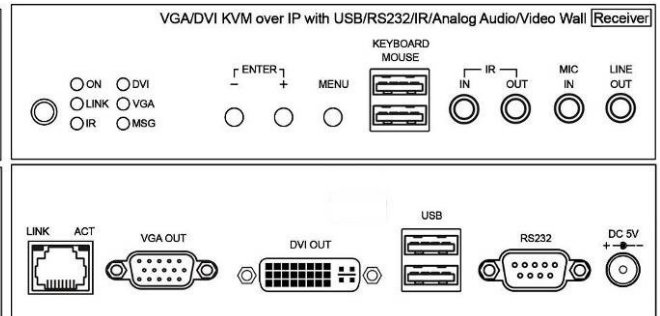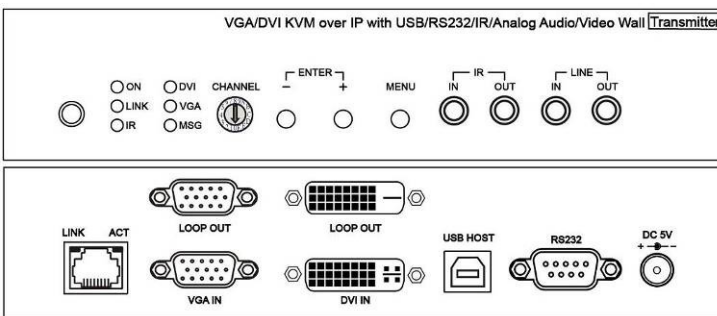

RoHS

Article	HKM02BT-4K	HKM02BPT-4K	HKM02BR-4K	HKM02BPR-4K
Distance cuivre	150m (Max 100m au travers d'un switch)			
Support vidéo HDMI	Jusqu'à 4K UHD 04:4:4 @ 30Hz			
Conforme HDCP	HDCP 2.2			
HDMI Audio Support	Jusqu'à 7,1 LPCM 192kHz / Dolby True HD / DTS-HD Master Audio / ATMOS / DTS:X			
Entrée HDMI	HDMI Type A		HDMI Type A	
Sortie HDMI	HDMI Type A			
Entrée audio analogique	Line In, 3.5mm Stéréo Phone Jack		Mic In, 3.5mm Mono Phone Jack	
Sortie audio analogique	Line Out, 3.5mm Stéréo Phone Jack			
Usb	USB 2.0 Type B x 1 (Arrière)		USB 1.1 Type A x 2 (Avant) USB 2.0 Type A x 2 (Arrière)	
Récepteur IR (Int & Ext)	3.5mm Stereo Phone Jack 20-60kHz / ±45° / 5M			
Émetteur IR (Ext)	3.5mm Stereo Phone Jack 20-60kHz / ±45° / 5M			
RS232 (en)	DB9 Femme		DB9 Mâle	
	(Ne supporte pas le handshake hardware)			
Ethernet	RJ45 (RJ45)			
Fibre	Sfp			
Consommation d'énergie	600mA (Typique)		500mA (Typique, Pas d'événement USB Device)	
Alimentation	DC 12V 1500mA	DC 12V 1500mA		
PoE Support		802,3af (802,3af)		802,3af (802,3af)
Température	Fonctionnement: 0 à 55°C, Stockage: -20 À 85°C, Humidité: jusqu'à 95%			
Dimensions mm	210 x 123 x 40		167 x 103 x 40	
Poids g	680	710	500	530

Article	HKM02BT (HKM02BT)	HKM02BR HKM02BR
Distance cuivre	150m (Max 100m au travers d'un switch)	
Support vidéo HDMI	Jusqu'à 1080p, 1920x1200@60Hz	
Conforme HDCP	HDCP 1.4	
HDMI Audio Support	Jusqu'à 7,1 LPCM 192kHz / Dolby True HD / DTS-HD Master Audio / ATMOS / DTS:X	
Entrée HDMI	HDMI Type A	
Sortie HDMI	HDMI Type A	
Entrée audio analogique	Line In, 3.5mm Stéréo Phone Jack	Mic In, 3.5mm Mono Phone Jack
Sortie audio analogique	Line Out, 3.5mm Stéréo Phone Jack	
Usb	USB 2.0 Type B x 1 (Arrière)	USB 1.1 Type A x 2 (Port droit 3,4) USB 2.0 Type A x 2 (Port gauche 1,2)
Récepteur IR (Internal)	20-60kHz / ±45° / 5M	
Émetteur IR (External)	3.5mm Stereo Phone Jack 20-60kHz / ±45° / 5M	
RS232 (en)	DB9 Femme	DB9 Mâle
	(Ne supporte pas le handshake hardware)	
Ethernet	RJ45 (RJ45)	
Consommation d'énergie	1350mA (Typique)	900mA (Typique, Pas d'événement USB Device)
Alimentation	DC 5V 2000mA	
Température	Fonctionnement: 0 à 55°C, Stockage: -20 À 85°C, Humidité: jusqu'à 95%	
Dimensions mm	125x140x30	125x140x30
Poids g	380	390

Article	VDKM02BT	VDKM02BR
Distance cuivre	150m (Max 100m au travers d'un switch)	
Prise en charge vidéo	Jusqu'à 1080p, 1920x1200@60Hz (Blanchissage réduit)	
Conforme HDCP	HDCP 1.4	
Audio Support	Audio stéréo	
Entrée	DVI-I (Numérique uniquement)/VGA	
Sortie	DVI-I (Numérique uniquement)/VGA	
Entrée audio analogique	Line In, 3.5mm Stéréo Phone Jack	Mic In, 3.5mm Mono Phone Jack
Sortie audio analogique	Line Out, 3.5mm Stéréo Phone Jack	
Usb	USB 2.0 Type B x 1 (Arrière)	USB 1.1 Type A x 2 (Avant) USB 2.0 Type A x 2 (Arrière)
Récepteur IR (Internal)	20-60kHz / ±45° / 5M	
Émetteur IR (External)	3.5mm Stereo Phone Jack 20-60kHz / ±45° / 5M	
RS232 (en)	DB9 Femme	DB9 Mâle
	(Ne supporte pas le handshake hardware)	
Ethernet	RJ45 (RJ45)	
Consommation d'énergie	1350mA (Typique)	900mA (Typique, Pas d'événement USB Device)
Alimentation	DC 5V 2000mA	
Température	Fonctionnement: 0 à 55°C, Stockage: -20 À 85°C, Humidité: jusqu'à 95%	
Dimensions mm	190 x 128,5 x 40	167 x 103,5 x 40
Poids g	670	490